
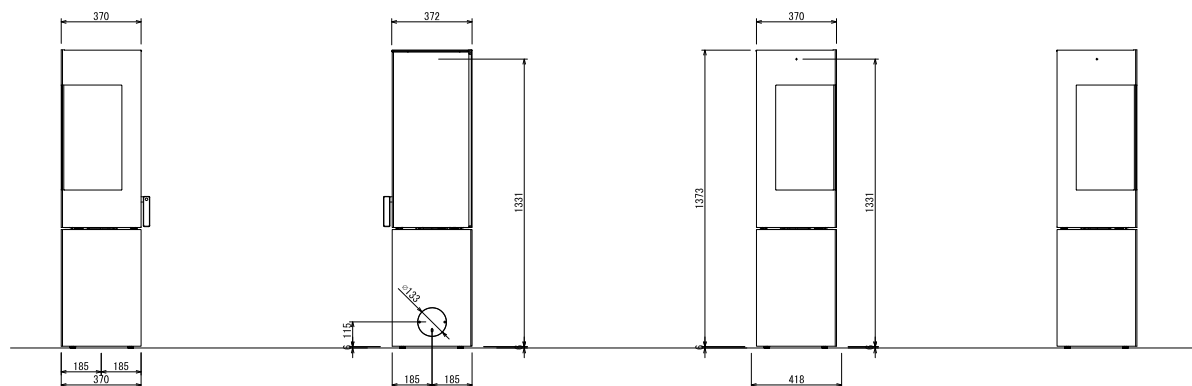




平面図

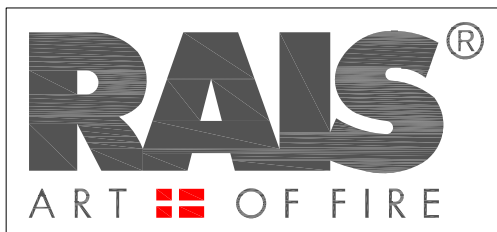

正面図

背面図


側面図



本体離隔距離図

機種名	Q-BE	
機種色	クラシックラック	
品番	RS261	
基本性能	燃焼方式	クリーンバーン
	最大熱出力 kcal/h (kW)	6,900 (8)
	最大暖房面積 m ² (畳)	120 (72)
	燃焼効率 %	80.0
	排気煙量 g/h	1.4
	最大薪長さ cm (縦置き時)	25 (33)
製品規格	幅 mm	370
	奥行 mm	370
	高さ mm	1370
	本体重量 kg	122.5
煙突仕様	接続煙突径 mm	152
	煙突接続方向	上/背面
※オプション	外気導入キット	○
	エアダンパー	○

外気導入取付図

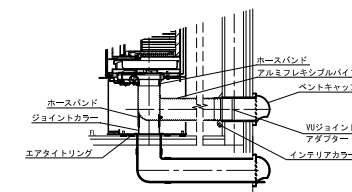

壁仕様	煙突仕様	煙突垂直立上げ仕様 本体離隔距離 (mm)					
		A	B	C	D	E/E''	F/F''
遮熱壁なし	シングル煙突	400	213	400	213	150/138	411/400
	二重煙突	387	200	387	200	150/60	411/321
遮熱壁あり	シングル煙突	400	213	400	213	138	400
	二重煙突	300	113	300	113	50	311

※遮熱壁とは25mmの空気層を設け、ストーブ設置面から高さ1200mm以上を確保した不燃仕上のことを示します。
 ※床の耐火処理にタイルを使用する場合、ケイカル板(珪酸カルシウム板)12mmを敷き込む必要があります。
 ※ストーブ前方の可燃物までの離隔距離は、本体ガラス面より1220mm以上を確保してください。
 ※室内の気圧が負圧にならないよう、換気量に応じた吸気口を設置してください。
 ※本体離隔距離はメーカー推奨値となります。